

# ELLER PH3 HANDKettingTAKEL, MET OVERLAST BEVEILIGING




## SPECIFICATIES:

- De plaatstalen behuizing is voorzien van een elektroforese coating (minimale laagdikte 80µm).
- Hoogwaardige nauwkeurig passende nestenschijf met een gesloten kogellager.
- Met Dacromet® kettingstripper, ketting-eindbevestiging, kettinggeleider, afstandhouders en RVS moeren voor een hogere bescherming tegen alle weersinvloeden.
- De gesmede onder- en bovenhaak zijn draaibaar en voorzien van gesmede dubbel geveerde veiligheidsklep (veren van RVS).
- Voorzien van zware lastdrukrem met twee rempalen met RVS veren.
- Europese Grade 80 gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7.
- Handketting: 5 x 25mm.
- Vanaf 0.5t met overlast beveiliging.

## OPTIONEEL:

- Kettingzak.
- RVS ketting.

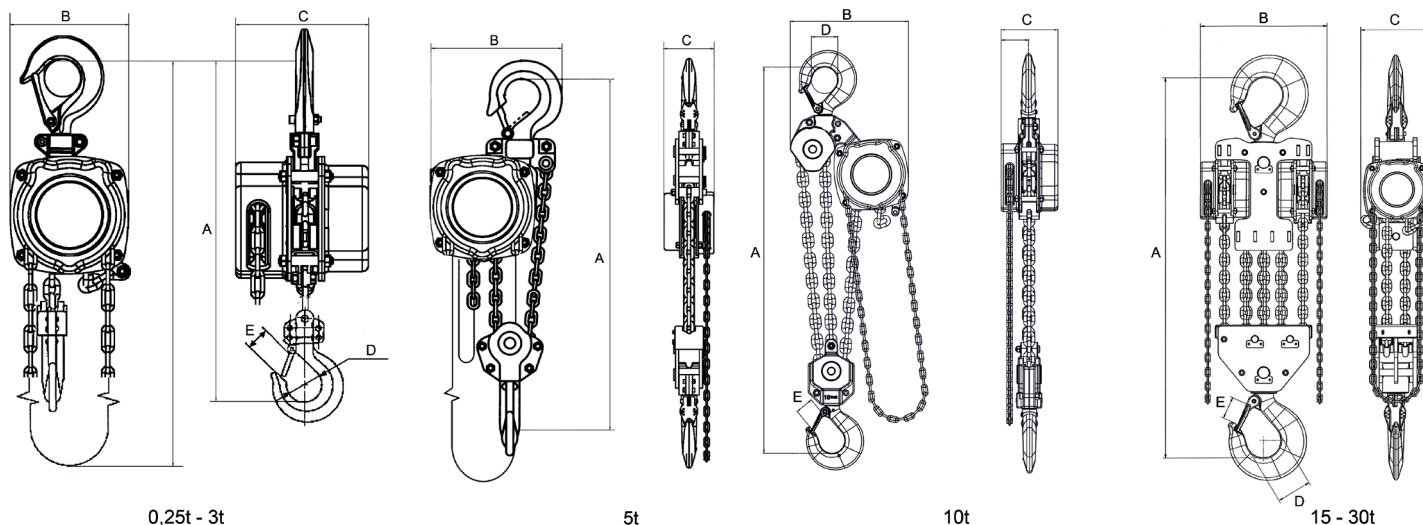

0,25t - 3t

5t

10t


15 - 30t

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	Ketting Ø (MM) X AANTAL STRENGEN	BOUWHOOGTE (A) (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	TREKKRACHT BIJ VOLLAST (DAN)	GEWICHT (KG) BIJ 3M HH
ELPH3-00250	0,25	4 x 1	259	95	100	30	22	21,6	4,2
ELPH3-00500	0,5	5 x 1	309	114	110	33	22	23,5	5,7
ELPH3-01000	1,0	6 x 1	373	152	139	40	28	30,4	10,8
ELPH3-01500	1,5	8 x 1	460	190	150	52	33	35,3	16,8
ELPH3-02000	2,0	8 x 1	460	190	150	52	33	35,3	17,1
ELPH3-03000	3,0	10 x 1	553	240	158	62	37	36,3	26,2
ELPH3-05000	5,0	10 x 2	630	240	158	72	44	38,3	40,0
ELPH3-10000*	10,0	10 x 3	900	391	166	85	60	39,2	62,0
ELPH3-15000	15,0	10 x 6	1030	786	169	115	89	39,2 (2x)	197,0
ELPH3-20000	20,0	10 x 8	1033	955	169	110	70	40,2 (2x)	234,0
ELPH3-30000	30,0	10 x 12	1320	690	435	106	80	46,1 (2x)	350,0


\* Grade 100 ketting




Tandwielset




Standaard met olp (excl. 0,25t)



Dubbele rempal met RVS veren



Nestenschijf met gesloten kogellager



Robuste eindbevestiging



Lastketting  $\phi 4 - \phi 10$  mm EN 818-7



Handketting 5 x 25 mm



Gegoten klip met RVS veer

