


ELLER PTS OOGSPINDEL DUWLOOPKAT



SPECIFICATIES:

- Voorzien van een centrale draagas met tegengesteld schroefdraad.
- In smalle en brede uitvoering leverbaar.
- Met wielbreuksteunen en opwipbeveiliging.
- Gecentraliseerd ophangpunt.
- Lage bouwhoogte.
- Uitgevoerd met afneembare slinger voor gemakkelijke en snelle montage op de balk.

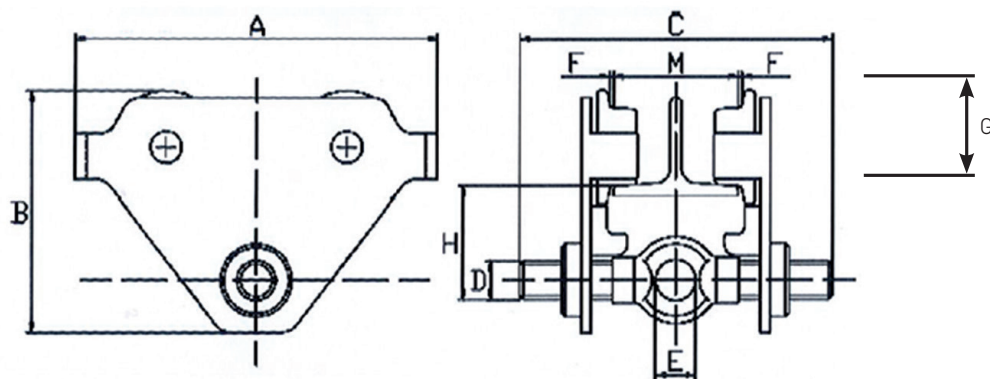

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	VERSTELBAAR VOOR BALKBREEDTE PT (M) (MM)	MIN. RADIUS (M)	GEWICHT (KG)	WERK- LAST (T)	A (MM)	B (MM)	C (PTS-A) (MM)	C (PTS-B) (MM)	D (MM)	E (MM)	H (MM)	F (MM)	G (MM)
ELPTS05-A	0,5	55 - 220	0,9	8,3	0,5	255	173	292	377	30	25	77	3	60
ELPTS05-B	0,5	160 - 305	0,9	8,7	0,5	255	173	292	377	30	25	77	3	60
ELPTS10-A	1,0	58 - 220	1,0	10,3	1,0	252	188	300	385	35	30	83	3	60
ELPTS10-B	1,0	160 - 305	1,0	10,8	1,0	252	188	300	385	35	30	83	3	60
ELPTS20-A	2,0	66 - 220	1,2	17,5	2,0	300	226	310	395	47	40	99	3	80
ELPTS20-B	2,0	160 - 305	1,2	18,3	2,0	300	226	310	395	47	40	99	3	80
ELPTS30-A	3,0	74 - 220	1,3	31,4	3,0	360	289	324	409	58	48	114	3	90