

ELLER® DOMMEKRACHTEN




STANDAARD BOUWHOOGTE MET DRAAISLINGER

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	HEFHOOGTE (MM)	BOUWHOOGTE (C) (MM)	TEENHOOGTE (D) (MM)	GEWICHT (KG)
ELDKS01500	1,5	350	725	60	17,0
ELDKS03000	3,0	355	735	70	20,0
ELDKS05000	5,0	345	730	80	28,5
ELDKS10000	10,0	390	800	100	46,5

KORTE BOUWHOOGTE MET RATELSLINGER

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	HEFHOOGTE (MM)	BOUWHOOGTE (C) (MM)	TEENHOOGTE (D) (MM)	GEWICHT (KG)
ELDKK01500	1,5	300	600	60	14,0

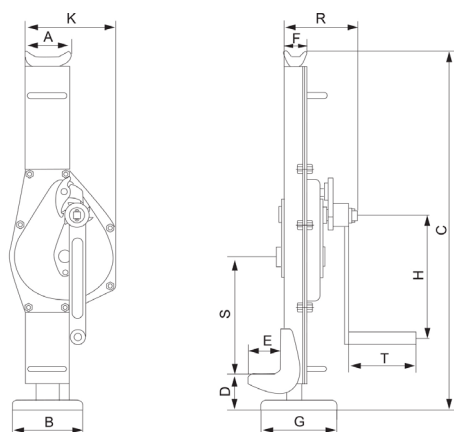

ARTIKELCODE	A (MM)	B (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)	H (MM)	K (MM)	R (MM)	S (MM)	T (MM)
ELDKS01500	82	155	60	49	130	225	147	128	280	113
ELDKS03000	83	130	60	45	138	249	170	140	235	128
ELDKS05000	108	140	71	68	170	275	190	155	217	128
ELDKS10000	124	140	86	76	170	300	252	185	187	250
ELDKK01500	81	100	55	46	110	225	147	119	175	113

De ELLER® dommekrachten zijn een robuust stuk gereedschap voor algemene toepassing. Daar waar een last omhoog moet op de 'teen' of op de 'kop' is de dommekracht met draaislinger of met ratelslinger inzetbaar. De ELLER® dommekrachten zijn leverbaar in standaard bouwhoogte met ratelslinger of draaislinger. Voor situaties waar weinig ruimte is, kunnen de korte bouwhoogten goed worden gebruikt. Voor werklasten van 1,5t t/m 10t.

SPECIFICATIES:

- Robuuste constructie voor een lange levensduur;
- Uitgevoerd met vaste teen (klauw) en grote stabiele voetplaat;
- Last kan geheven worden op de kop of op de teen;
- In positie gehouden door een gevoelige rem;
- Standaard met draaislinger voorzien van inklapbare handgreep;
- Efficiënt gebruik door lage bedieningskracht;
- Ratelslinger, met inklapbare handgreep, zijn los leverbaar;
- Voorzien van twee handvatten om verplaatsen te vereenvoudigen;
- Volgens DIN 7355;
- 10t voorzien van wielen.