


ELLER PRE3 RATELTAKEL, MET OVERLAST BEVEILIGING

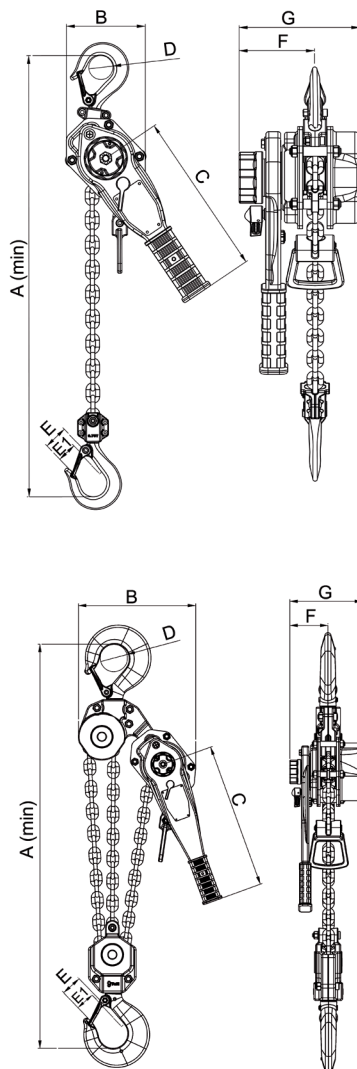

SPECIFICATIES:

- Werklasten t/m 9,6t.
- De bedieningshendel is voorzien van een rubberen antislipgreep en zit vastgeschroefd om afglijden te voorkomen.
- De dacromet kettingstripper, kettingeindbevestiging, kettinggeleider, afstandhouders en RVS moeren zorgen voor een hogere bescherming tegen weersinvloeden.
- Een gegalvaniseerde kettinggeleider zorgt voor een vloeiende beweging van de lastketting.
- Gesmede veiligheidsklep met RVS veer.
- Voorzien van een robuuste ketting eindstop voor extra veiligheid.
- Met de pal in de middelste neutrale positie, kan de ketting zonder last, eenvoudig in de gewenste positie worden getrokken.
- Europese gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7.
- Met 80µm dikke elektroforese coating.
- Standaard uitgevoerd met overlastbeveiliging (OLP).
- In iedere gewenste lengte leverbaar.

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	STANDAARD HIJSHOOGTE (M)	KETTING Ø (MM) X AANTAL STRENGEN	BOUWHOOGTE A MIN (MM)	TREKKRACHT BIJ VOLLAST (DAN)	GEWICHT (KG) BIJ 3 M HIJSHOOGTE
ELPR3-0800	0,8	1,5	5,6 x 1	320	22	5,3
ELPR3-1600	1,6	1,5	7,1 x 1	360	24	8,6
ELPR3-3200*	3,2	1,5	9 x 1	431	33	15,2
ELPR3-6400*	6,4	1,5	9 x 2	500	36	23,0
ELPR3-9600*	9,6	1,5	9 x 3	635	38	43,0

WERKLAST (T)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	E1 (MM)	F (MM)	G (MM)
0,8	115	239	35	35	23	91	146
1,6	137	259	42	38	28	67	162
3,2	169	374	48	46	33	98	187
6,4	238	374	60	59	39	98	187
9,6	300	374	70	54	51	98	187

* Met grade 100 lastketting.